


RFG 6

Rückkanal-Festfrequenz-Generator • Return path fixed frequency generator

Der **RFG 6** ist ein Rückkanalfestfrequenzgenerator und liefert sechs einzeln schaltbare Festfrequenzen. (Standard: 10/20/30/40/50/60 MHz) Der Pegel an der F-Ausgangsbuchse beträgt 110 dB(µV). Der **RFG 6** dient dem Einstellen und Überwachen des Rückkanalbereichs von BK-Anlagen.

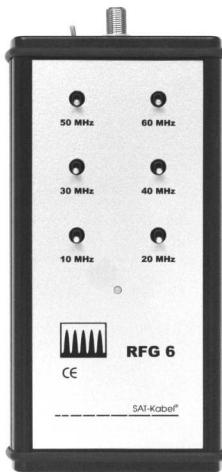

The **RFG 6** is a return path fixed frequency generator and supplies 6 single switchable fixed frequencies. (standard: 10/20/30/40/50/60 MHz) The output level at the F-output socket is 110 dB(µV). The **RFG 6** serves to the adjustment and monitoring of the return path range of CATV systems.

TECHNISCHE DATEN

Festfrequenzen	6, einzeln schaltbar
..... (10, 20, 30, 40, 50, 60 MHz)	
Ausgangspegel	110 dB(µV)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
..... Steckerladegerät 7 Vdc/250 mA	
Betriebstemperatur	0-40 °C
Abmessungen	175 mm × 85 mm × 35 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg

TECHNICAL DATA

Fixed freq. carrier	6, switchable
(standard)	(10, 20, 30, 40, 50, 60 MHz)
Output level	110 dB(µV)
Power supply.....	NiMH accumulator 6 V/1800 mAh
..... charging power supply 7 Vdc/250 mA	
Working temperature.....	0-40 °C
Dimensions.....	175 mm × 85 mm × 35 mm
Weigth complete.....	1.1 kg

Schema: Rückkanal einstellen und prüfen in BK-Anlagen mit RSU 5-65 und RFG 6

Scheme: Adjustment of the return path range of CATV systems with RSU 5-65 and RFG 6

